


1 | Области применения

Профили, предназначенные специально для наружных участков, например, в качестве настила* для садовых террас или т. п.




8 | Расширение

При осуществлении укладки Paseo-профилей следует учитывать расширение по длине и ширине, обусловленное температурно-климатическими факторами, равное максимально 6 мм/погон. метр.




2 | Хранение

В упакованном виде, на ровном и сухом месте.




9 | Температурные/Деформационные швы

Соблюдать температурный/деформационный шов $x = 20$ мм миним. или 3 мм/м по всем сторонам стыковки стен.




3 | Обработка

Обработку Paseo-профилей можно осуществлять при помощи всех обычных инструментов по обработке дерева – профили можно пилить, фрезеровать или сверлить.




10 | Профильные продольные швы стыковых соединений

Профильные продольные швы стыковых соединений осуществляются по центру на нижнем крае поперечных балок в судовом креплении посредством открытого шва стыкового соединения минимальным максим. 8 мм.




4 | Монтаж / Расстояние между точками крепления

Укладка Paseo-профилей осуществляется на нижнем крае поперечных балок WERZALIT при помощи монтажных зажимов/скоб. Расстояние между точками крепления $x =$ максим. 470 мм, профиль выступает за край на 50 мм максимально.




11 | Чистка / Уход

Чистка и уход осуществляются теплой водой и моющими средствами, которые обычно применяются в домашнем хозяйстве, как например, Pril или т. п. Масляные и жировые пятна можно вывести при помощи чистящего средства Meister Proper Express, Sil Spezial Fleckenspray или универсальным чистящим средством Frosch Soda.




5 | Нижняя часть / Подструктура

Общая точечная опорная конструкция для закрепляемых на нижнем крае поперечных балок; без прямого использования земли, грунта или травяных поверхностей в качестве опорной поверхности! Все поперечные балки фиксируются на грунтовой поверхности (максимальная длина поперечных балок/ригелей 2,45 м).



12 | Утилизация отходов

Остатки материала (обрезки) могут быть устранены как отходы в контейнерах для сбора мусора и производственных отходов.




6 | Водоотвод

Выполнить укладку Paseo-профилей с минимальным продольным уклоном 1% для отвода воды с верхней поверхности. Необходимо провести также тщательный дренаж грунтовой поверхности.



13 | Вопросы

WERZALIT GmbH + Co. KG
Repräsentanz Moskau
Телефон +7(0)95.933 85 60
Телефакс +7(0)95.933 85 61
Эл. почта info@werzalit.ru
Интернет www.werzalit.ru




7 | Вентиляция


Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха внутри поверхности.

* Для видов использования, на выполнение которых требуется допуск со стороны органов строительного надзора, в качестве опорной поверхности для Paseo-профилей или поперечных балок/ригелей необходимо иметь закрытое, несущее основание с достаточными статическими параметрами.


1

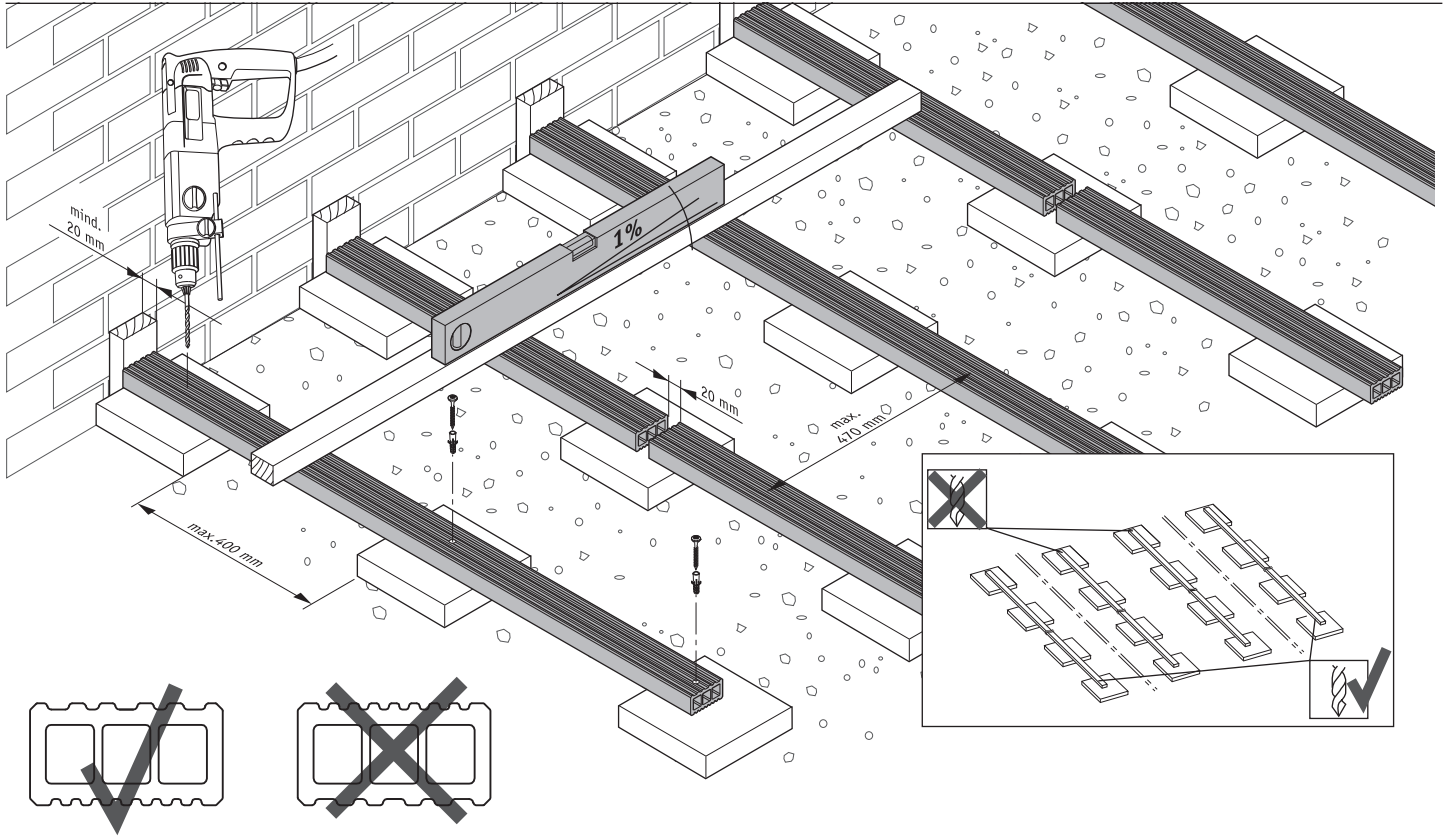


2

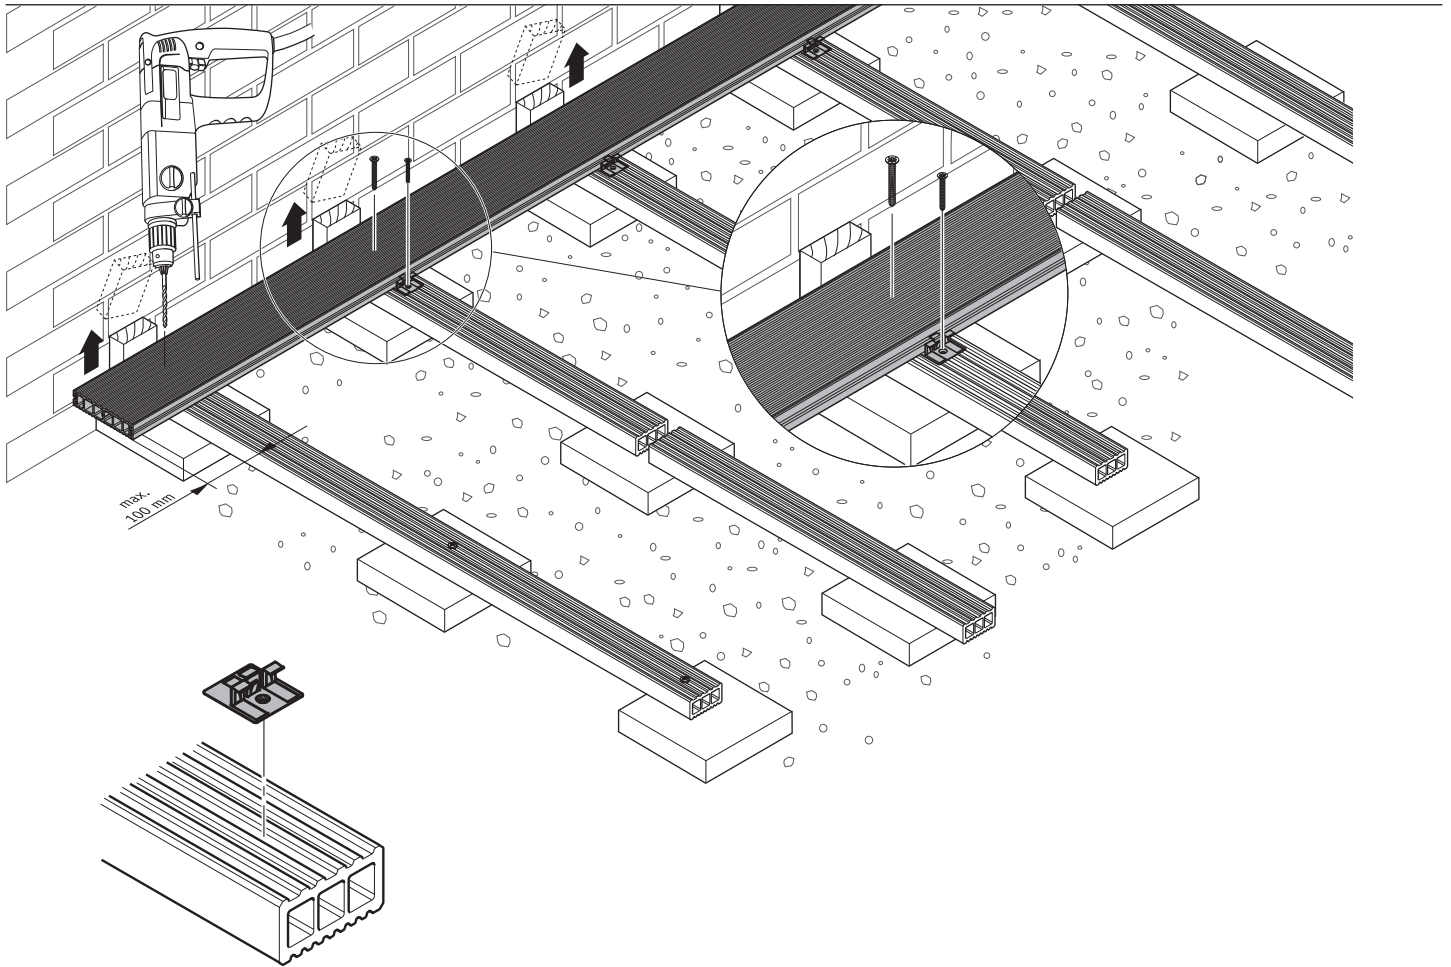

3

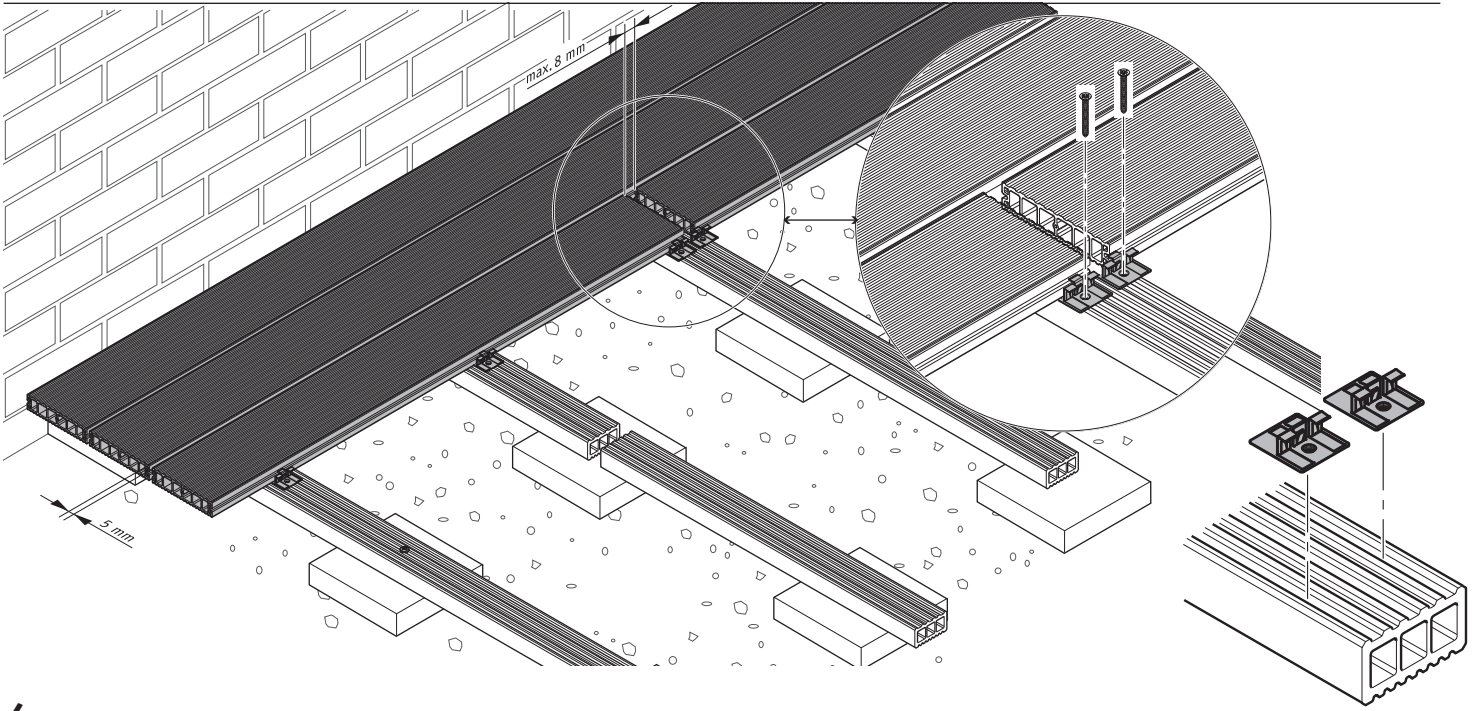

4

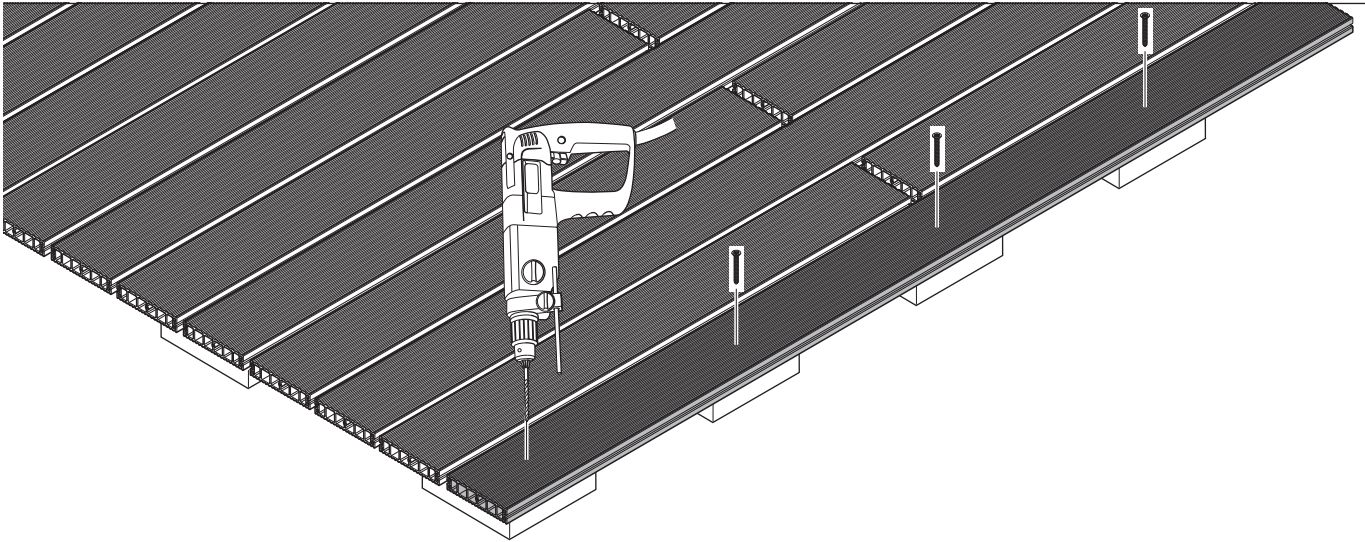

5

